


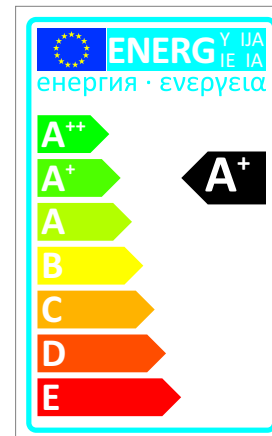


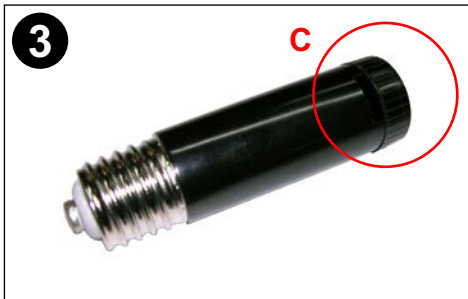

MANUAL DE MONTAJE LÁMPARA DE INDUCCIÓN E40

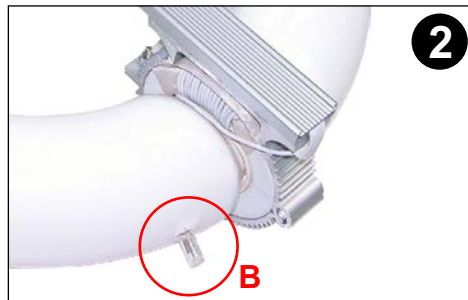

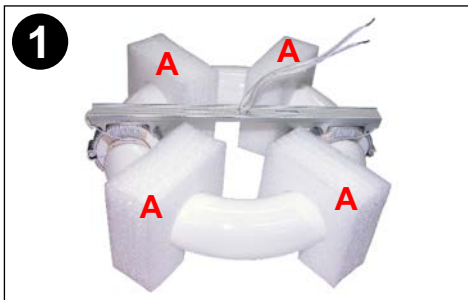

⚠ IMPORTANTE: NUNCA CONECTE ESTA LÁMPARA DIRECTAMENTE A LA CORRIENTE ELÉCTRICA • ESTA LÁMPARA NECESITA DRIVER

MONTAJE LAMPARA DE INDUCCIÓN E40

1º Desembale con cuidado la lámpara de Inducción, manteniendo las protecciones de espuma "A" hasta el final del proceso.

2º **Manipule con mucho cuidado la lámpara de Inducción**, prestando especial atención al saliente de cristal "B" para no dañarlo.

3º Desenrosque la tapa "C" del casquillo rosca E40.

4º Saque los cables y la regleta para el siguiente proceso.

5º Conecte a través de la regleta que viene con el casquillo los cables de la lámpara de Inducción. **Estos cables no tienen polaridad.**

6º Introduzca todos los cables dentro del casquillo, y colóquelo centrado en la regleta de la lámpara de Inducción.

7º Una vez centrado, apriete con cuidado la tapadera del casquillo para que quede el conjunto completamente montado. **La tapa del casquillo posee un tetón de centrado, asegúrese de no forzar este apriete o puede dañar la tapadera.**

8º Terminado el apriete de la tapadera del casquillo, ya sólo queda quitar las protecciones de espuma "A" de la lámpara de inducción, y colocarla en el proyector.

⚠ NOTA: ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA SER INSTALADO POR UN PROFESIONAL CUALIFICADO. NO INTENTE INSTALAR ESTE PRODUCTO SIN CUALIFICACIÓN.
RIESGO ELEVADO DE DESCARGA ELÉCTRICA

⚠ IMPORTANTE: NO APOYAR NADA SOBRE LA LÁMPARA DE INDUCCIÓN NUNCA CONECTAR DIRECTAMENTE A LA CORRIENTE ELÉCTRICA

NECESITA DRIVER