



MANUAL DE INSTALACIÓN



Modelo patentado




⚠ NOTA: ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA SER INSTALADO POR UN PROFESIONAL CUALIFICADO. NO INTENTE INSTALAR ESTE PRODUCTO SIN CUALIFICACIÓN.
RIESGO ELEVADO DE DESCARGA ELÉCTRICA

CÓDIGO	WATIOS
HI 3240	40 W
HI 3250	50 W
HI 3260	60 W

CÓDIGO	WATIOS
HI 3270	70 W
HI 3280	80 W
HI 3200	100 W

IP66 - IK08    

INSTALACIÓN SFERA

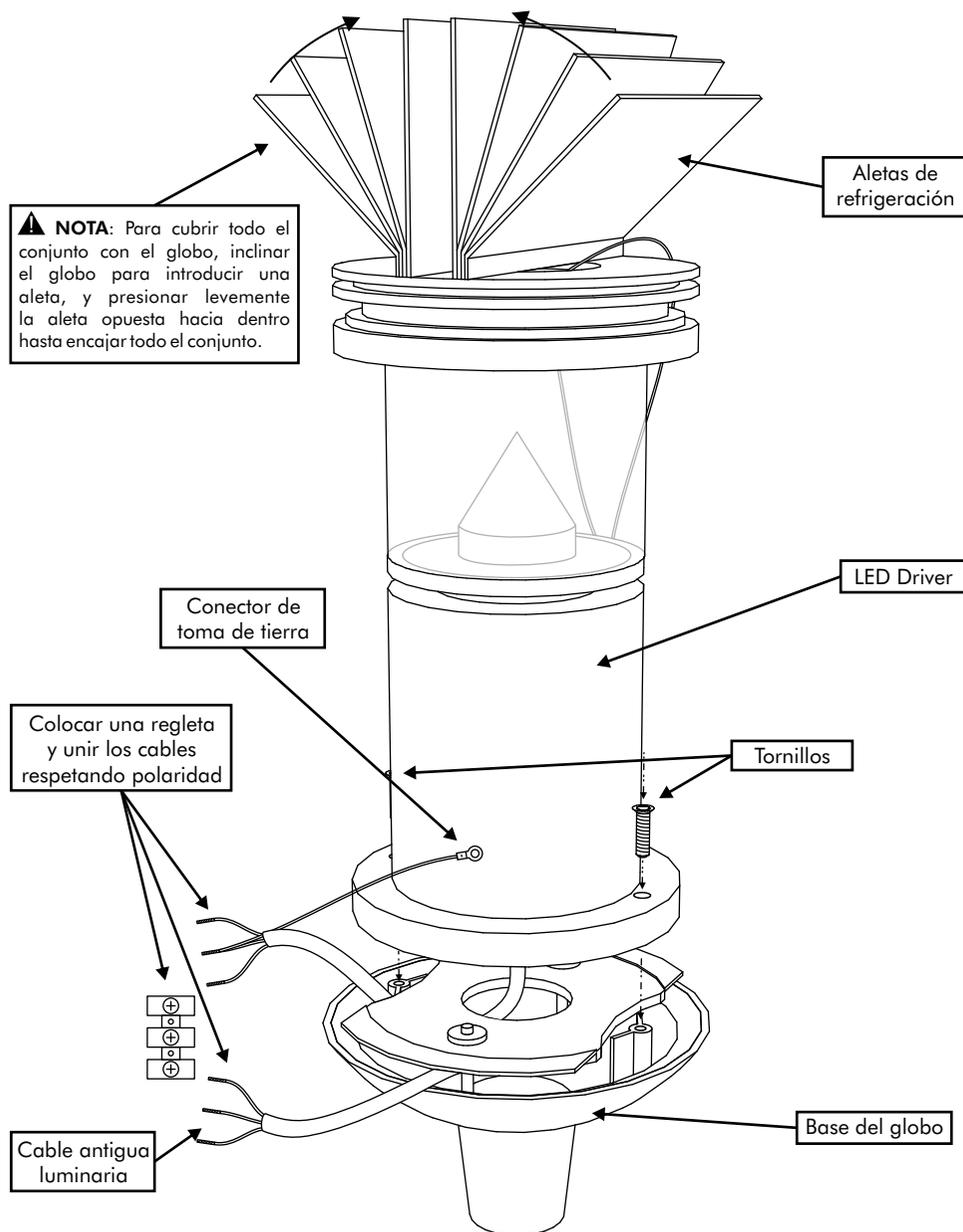

▲ IMPORTANTE: ASEGÚRESE DE QUE LA LUMINARIA ESTÁ DESCONECTADA DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO ANTES DE SU MANIPULACIÓN.

El proceso de adaptación de una luminaria convencional Globo al sistema patentado de Hiled "Sfera" es un proceso rápido y fácil de ejecutar.

La luminaria "Sfera" viene completamente montada, solo falta instalarla en su lugar y conectar las conexiones eléctricas.

Desmonte y retire por completo la luminaria anterior dejando la base del globo limpia.

Atornille la luminaria optimizada "Sfera" a la base del globo, apretando firmemente todo el conjunto y conecte los cables a la línea eléctrica intercalando una regleta entre el cable de la luminaria "Sfera" y el cable de suministro eléctrico.

Conecte la toma de tierra a cualquier punto metálico del conjunto.

Terminado todo el conjunto, instale de nuevo el globo girándolo para introducir una de las aletas de refrigeración dentro del globo, a continuación presione con cuidado al aleta opuesta, forzándola levemente para que todo el conjunto entre dentro del globo.

Terminado este proceso y cubierta la luminaria, apriete los tornillos de sujeción del globo.